Käyttöohje: Trionic-vaijerilukko



1 Paikanna kiinnikkeen ruuvi.



2 Irrota ruuvi 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



3 Vedä hihnan pää irti kiinnikkeestä.



4 Kiedo hihna Velopedin takimmaisen pystysuoran runkoputken ympärille (Walkerissa puolipystysuoran runkoputken ympärille).

Trionic Sverige AB · Märstagatan 8 · SE-75323 Uppsala · Sweden · +46 (0)8 522 100 50 · support@trionic.com



5 Työnnä hihnan pää kiinnikkeeseen.



6 Kiristä ruuvia/hihnaa 4 mm:n kuusiokoloavaimella, kunnes hihna on tiukka.




7 Leikkaa hihnan ylimääräinen pituus pois kaapelileikkurilla tai veitsellä.



8 Kuvassa näkyy telineen oikea kiinnitys.



⑨ Kiinnitä vaijerilukko kiinnikkeeseen ylhäältä päin ja paina vaijerilukkoa alaspäin, kunnes se napsahtaa kiinni kiinnikkeeseen.

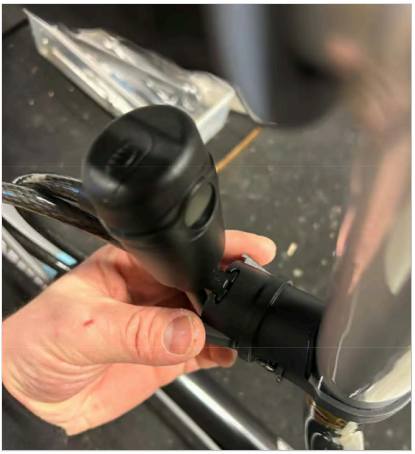

⑩ Irrota kaapelilukko kiinnikkeestä painamalla kahta harmaata painiketta ja poistamalla lukko kiinnikkeestä.